

ПРОГРЕСС

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Благодарим Вас за то, что вы приобрели это изделие ПРОГРЕСС, изготовленное и испытанное с применением высочайших стандартов качества.

Партия:	Дата продажи:
Название и адрес торговой организации:	Печать торговой организации:
Изделие проверено в присутствии покупателя, с условиями предоставления гарантии ознакомлен:	
Подпись покупателя: _____	

Гарантийные обязательства:

1. Срок службы светодиодной панели ПРОГРЕСС LITE (далее - изделие) - 30 000 часов, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и установки.
2. Гарантийный срок эксплуатации составляет - 2 года со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, подключения, транспортирования и хранения

Условия предоставления гарантии:

1. Возврату и/или обмену подлежат не работающие изделия при отсутствии видимых физических повреждений.
2. Возврат и/или обмен осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрих-код, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором было приобретено изделие.
3. Возврат и/или обмен предлагает предварительное тестирование изделия.
4. Все выше изложенные гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.
5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия:
 - Имеющие видимые физические повреждения корпуса.
 - Вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации.
 - Вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых.
 - Вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее.
 - Если падение (уменьшение) светового потока составляет менее 10% от номинального (заданного производителем).

Produced: PROGRECC CO., LTD

№308, Caiwuwe Development Building, Baoan Road (South)st., Shenzhen, China

Произведено: ПРОГРЕСС Ко., ЛТД

№308, Гаувей Девелопмент Билдинг , ул. Баоан, Шенжень, Китай



ПРОГРЕСС

СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ SLIM

Основные характеристики:

1. Светодиодные панели тортовой марки ПРОГРЕСС SLIM (далее- панели), предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 220В и частотой 50 Гц. Подробные характеристики представлены в Таблице 1. Все указанные характеристики являются номинальными и могут отличаться в пределах до пятидесяти процентов, в зависимости от состояния сетей и партии продукции.
2. Область применения панелей: для внутреннего освещения общественных и производственных помещений. Могут использоваться в офисных зданиях, торговых комплексах, в основных и вспомогательных местах общего пользования (коридорах, лестничных пролетах, столовых, конференц залах, спорт залах, кафе и ресторанах).
3. Комплектность
 - Светодиодная панель - 1 шт.;
 - Упаковочная коробка -1 шт.;

Монтаж и подключение

1. Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным электриком.
2. Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 220 В и наличии защитного устройства (автоматический выключатель, предохранитель).
3. Присоедините разъем ЭПРА к разъему светодиодной панели.
4. Установите панель, на место монтажа и убедитесь что фиксаторы надежно закреплены.
5. Эксплуатация панели производится в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей."

Требования по технике безопасности

1. Техническое обслуживание включенной панели.
2. Запрещается подключение панели к поврежденной электропроводке и эксплуатация без конвекции воздуха и отвода тепла.
3. При загрязнении панели, очистку производить мягкой сухой тканью, без использования растворителей и других агрессивных моющих средств.


Транспортировка и хранение

1. Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ23216 и ГОСТ 15150.
2. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных панелей от механических повреждений и ударных нагрузок.
3. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до +50°С и относительной влажности до 98%. При хранении на стеллажах или полках (только в потребительской таре) упаковки должны быть сложены не более, чем в 4-5 рядов по высоте.

Таблица 1. Основные характеристики

Артикул	66180-6	66180-12	66180-18	66180-24
Номинальная мощность, Вт	6	12	18	24
Напряжение, В	190 - 250	190 - 250	190 - 250	190 - 250
Световой поток, лм	400	800	1200	1600
Цветность *	6500	6500	6500	6500
Рабочая температура, °С	от +1 до +40	от +1 до +40	от +1 до +40	от +1 до +40
Коэффициент пульсации, %	<5	<5	<5	<5
Угол рассеивания, °	180	180	180	180
Тип светодиодов	SMD	SMD	SMD	SMD
Степень защиты	IP40	IP40	IP40	IP40
Материал корпуса	пластик	пластик	пластик	пластик
Материал рассеивателя	стекло	стекло	стекло	стекло
Способ монтажа	встроенный	встроенный	встроенный	встроенный
Габариты, Д×Ш×В, мм	90x20	120x25	140x25	180x25

* 6500 - ХОЛОДНЫЙ СЕТ

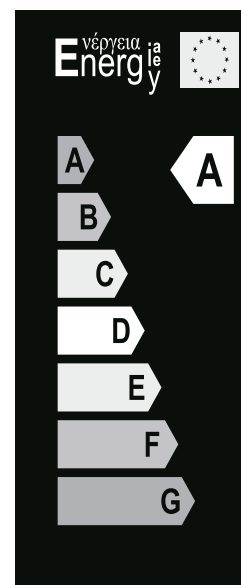

www.progress-co.ru