



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Благодарим Вас за то, что вы приобрели это изделие ПРОГРЕСС, изготовленное и испытанное с применением высочайших стандартов качества. Фирма изготовитель предоставляет на приобретенное Вами изделие настоящую гарантию сроком на 24 месяца со дня его продажи.

Партия:	Дата продажи:
Название и адрес торговой организации:	Печать торговой организации:
Изделие проверено в присутствии покупателя, с условиями предоставления гарантии ознакомлен:	
Подпись покупателя: _____	

Меры предосторожности:

1. Во избежание механических нагрузок, рекомендуется ввинчивать светодиодную лампу (далее - изделие) в электропатрон или извлекать изделие из электропатрона, держа за основание.
2. Не рекомендуется использовать изделие с регулятором света, электронными стартерами, фотозлементами, реле времени и световыми датчиками — это сократит срок службы изделия.
3. Категорически не рекомендуется ронять или подвергать изделие механическим нагрузкам.
4. При наружном освещении, не использовать в открытых светильниках. Попадание воды или снега внутрь корпуса может привести к выходу изделия из строя.

Условия предоставления гарантии:

1. Возврату и/или обмену подлежат не работающие изделия при отсутствии видимых физических повреждений.
2. Возврат и/или обмен осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрих-код, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором было приобретено изделие. Изделие подлежит возврату и/или обмену при условии сохранения товарного вида упаковки.
3. Возврат и/или обмен предлагает предварительное изделия.
4. Все выше изложенные гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.
5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия:
 - Имеющие видимые физические повреждения корпуса.
 - Вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации.
 - Вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых.
 - Вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее.

Produced: PROGRECC CO., LTD

№308, Caiwu Development Building, Baoan Road (South)st., Shenzhen, China

Произведено: ПРОГРЕСС Ко., ЛТД

№308, Гаувей Девелопмент Билдинг, ул. Баоан, Шенжень, Китай



СВЕТОДИОДНАЯ
ЛАМПА

STANDARD C37T СВЕЧА НА ВЕТРУ

Назначение и область применения:

1. Светодиодная лампа представляет собой инновационный и экологичный источник света, где светобразующим элементом является светодиод. Предназначена для работы в сетях переменного тока с напряжением 220 В частоты 50 Гц. Подробные характеристики представлены в Таблице 1. Все указанные характеристики являются номинальными и могут отличаться в пределах до пятидесяти процентов, в зависимости от состояния сетей и партии продукции.
2. Светодиодные лампы предназначены для внутреннего освещения общественных и производственных помещений, как декоративная подсветка в интерьерах, общее, локальное, акцентное и аварийное освещение. Могут использоваться, в основных и вспомогательных местах общего пользования (коридорах, лестничных пролётах, столовых, конференц-залах, спортзалах, кафе и ресторанах).

Монтаж и подключение:

1. Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 220 В и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).
 2. Монтаж и демонтаж лампы осуществляется при отключенном питании сети.
- Требования безопасности и техническое обслуживание:
1. Светодиодную лампу нельзя использовать при (или после) её контакта с водой или другими жидкостями.
 2. Светодиодную лампу нельзя использовать в открытых светильниках при наружном освещении.
 3. Использование ламп в закрытых светильниках с ограниченным теплоотводом может повлиять на их срок службы.


Транспортировка и хранение:

1. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
2. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до +50°C и относительной влажности 98% при 25°C. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

Таблица 1. Основные характеристики

Серия	C37T	C37T	C37T	C37T
Артикул	54344-7	54346-7	54344-9	54346-9
Номинальная мощность, Вт	7	7	9	9
Напряжение, В	180-250	180-250	180-250	180-250
Цоколь	E14	E27	E14	E27
Световой поток, лм	600	600	760	760
Угол рассеивания, °	270	270	270	270
Цветность *	4000	4000	4000	4000
Габариты, В×Ш, мм	105X37	105X37	105X37	105X37

* 4000 - БЕЛЫЙ СВЕТ

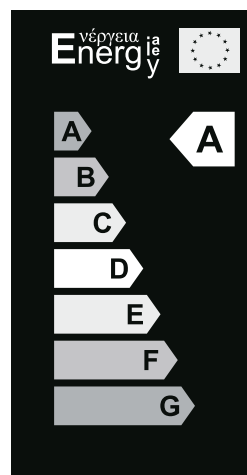

www.progress-co.ru