ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

РОЗЕТКА СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ GLASS

1.Назначение и область применения:

1.1 Розетка скрытой установки ПРОГРЕСС GLASS (далее - изделие/изделия), предназначена для работы в сетях переменного тока с напряжением 230В ±10% и частотой 50 Гц. Подробные характеристики изделия представлены в Таблице 1.

1.2 По требованиям безопасности, изделие соответствует техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011.

1.3 По требованиям электромагнитной совместимости, изделие соответствует техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011.

1.4 По требованиям ограничения применения опасных веществ, изделие соответствует Техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ЕАЗС 037/2016.

1.5 Изделие предназначено для скрытой установки внутри жилых, общественных и коммерческих учреждений.

2. Комплектность:

розетка - 1 шт;

упаковка - 1 шт.

3. Монтаж и подключение:

3.1 Монтаж и подключение изделия, должен осуществляться только квалифицированным персоналом.

3.2 Перед подключением изделия, убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В ±10%, частоты 50 Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).

3.3 Отключите питание сети.

3.4 Освободите изделие от упаковки.

3.5 См. Схема 1:

- вывернуть центральный винт, снять верхнюю крышку изделия, поддеть и отсоединить рамку;
- присоединить контакты сетевого кабеля, к внутреннему механизму изделия (далее - механизм), просунув их зачищенные концы, в пазы контактных зажимов механизма;
- затянуть винты контактных зажимов механизма;
- установить механизм в заранее подготовленное углубление;
- зафиксировать механизм, фиксирующими лапками, с помощью стопорных винтов, затянув их до упора;
- установить рамку и верхнюю крышку изделия на место и зафиксировать центральным винтом.

4. Требования безопасности и техническое обслуживание:

4.1 При эксплуатации, изделие можно сочетать с любыми видами не горючих материалов, пригодных для монтажа.

4.2 При эксплуатации необходимо располагать изделие вдали от источника образования пыли и в месте с нормальным уровнем влажности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- монтаж изделия, чистка и замена при подключенном электропитании сети;
- эксплуатация изделия с механическими повреждениями;
- подключение изделия к повреждённой электропроводке;
- эксплуатация изделия с превышением параметра: Номинальная сила тока, указанного в Таблице 1.

5. Транспортировка и хранение:

5.1 Транспортировка изделий, допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений и ударных нагрузок.

5.2 Хранение изделий, осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -40 до +50°С и относительной влажности 98% при 25°С. При хранении на стеллажах упаковки с изделиями должны быть сложены не более чем в 5–6 рядов по высоте.

6. Утилизация:

6.1 Розетка скрытой установки ПРОГРЕСС GLASS не содержит вредных веществ и утилизация изделия осуществляется в соответствии с правилами утилизации бытовой электротехники.

Таблица 1. Основные характеристики

Артикул	342110	342210	342120	342220
Номинальное напряжение, В	250	250	250	250
Номинальная сила тока, А	10	16	10	16
Способ монтажа	скрытый	скрытый	скрытый	скрытый
Количество входов	1	1	2	2
Заземляющий контакт	нет	есть	нет	есть
Материал корпуса	ABS + стекло	ABS + стекло	ABS + стекло	ABS + стекло
Материал основания	PC + металл	PC + металл	PC + металл	PC + металл
Материал контактной группы	медь	медь	медь	медь
Тип зажима провода	винтовой	винтовой	винтовой	винтовой
Диапазон сечений присоединяемого проводника, мм^2	0.75-1.50	0.75-1.50	0.75-1.50	0.75-1.50
Габаритные размеры, мм	84*84*35	84*84*35	123*84*45	123*84*45
Защитная шторка	есть	есть	есть	есть
Цвет корпуса	белый	белый	белый	белый
Степень защиты от влаги и пыли, IP	20	20	20	20
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Количество циклов вкл.-выкл.	5000	5000	5000	5000
Предельный срок хранения до ввода в эксплуатацию	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет

Схема 1. Способ монтажа

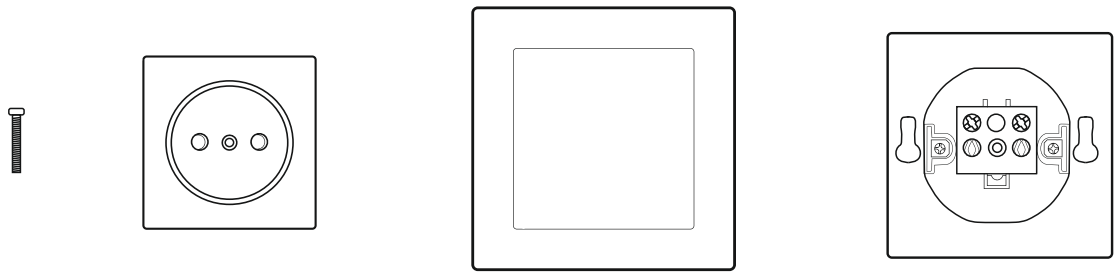

Номер партии:	Наименование торговой организации:
Подпись продавца:	Дата продажи:

www.progress-co.ru

Produced: PROGRECC CO., LTD
№308, Caiwuwe Development Building, Baoan Road (South)st., Shenzhen, China
Произведено: ПРОГРЕСС Ко., ЛТД
№308, Гаувей Девелопмент Билдинг , ул. Баоан, Шенжень, Китай